

Barvni InkJet tiskalnik QL-120X

Splošna garancija 24 mesecev



Podaljšana
garancija v trajanju 24 mesecev



Fleksibilnost

Primeren za...

- Tiskalnik zagotavlja fleksibilnost predvsem pri tiskanju manjših količin dekoracijskih etiket ali večjih količinah transportnih etiket/ deklaracij.
- Tiskalnik je možno povezati z aplikatorjem etiket in tako zagotoviti Pint & Apply sistem z barvnimi etiketami.

Tisk deklaracij in GHS etiket

- Idealna rešitev za stroškovno učinkovito tiskanje deklaracij in GHS etiket iz poroznega materiala.

Tehnične značilnosti

Kvaliteta tiskanja...

- Tiskate lahko z ločljivostjo 600 dpi ali 1.200 dpi
- Hitrost tiskanja do 300 mm/s
- Širina tiska do 106 mm

Obstojnost tiskovin

- Za tisk se uporablja izboljšana formula črnila na vodni osnovi, ki zagotavlja boljše obstojnost tiskovin v primeru razlitja tekočin.

Uporaba tiskalnika

Vgrajen odvijalec etiket

- Vgrajeni odvijalec etiket zagotavlja precizen "nanos" barve na etiketni material oz. etiketo.

Različni etiketni materiali

- Tiskate lahko na porozne samolepilne materiale etiket in sintetične prozorne ter bele samolepilne materiale z matiranim ali sijajnim premazom.
- Sintetični samolepilni materiali morajo biti prilagojeni za tisk s črnili na vodni osnovi.

Tehnične značilnosti QL-120X

Delovanje:

Tip črnila	Črnilo na vodni osnovi, štiri kartuše s CMYK barvami (Modra/ Rdeča/ Rumena/ Črna)
Ločljivost tiska	1200 x 1200 dpi / 600 x 600 dpi
Hitrost tiska	50 mm/sek - 305 mm/sek
Površina tiska	Širina: 12.7 mm - 106.0 mm Dolžina: 6.0 mm - 762.0 mm
Senzor etiket za-zna	razmak med pravokotnimi etiketami, "black mark" za nepravilne oblike in neskončna rola
Nož za rezanje traku z etiketami	Avtomatsko delovanje, tip "giljotina", min. razdalja reza je 25.4 mm
Povezljivost	High-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet, RS232
Programska oprema	Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7; Windows Server® 2012, 2008, 64/32-bit Drivers CQL Pro program za kreiranje in tiskanje etiket (vključena ena licenca)

Namestitev in dimenzije:

Pogoji za delovanje	Temperatura okolja 15°C do 30°C in relativna vlažnost 10% to 90%
Napajanje	110 – 127 VAC 60Hz 220 – 240 VAC 50Hz
Poraba energije	268W (maksimalno)
Dimenzije	dolžina 564 mm x širina 286 mm x višina 394 mm
Teža	24 kg, prazen 26 kg, skupaj s potrošnimi materiali 31 kg, za pošiljanje
Dodatna oprema - opcijsko	prilagojen navijalec natisnjenih etiket, krmilnik za Print&Apply aplikacijo

Potrošni materiali


Kartuše s črnilom	Kapacitete 240 ml za barve CMYK oz. Modra/ Rdeča/ Rumena/ Črna
Kartuše za odpadno črnilo	Kapacitete 450 ml; za zbiranje črnila, ki se uporablja za čiščenje pisalnih glav

Dimenzija role etiket za tiskanje

Širina traku	25.4 mm - 115.0 mm
Dolžina traku	6.0 mm - 762.0 mm
Debelina	0.145 mm – 0.255 mm
Rola etiket	Zunanji premer 201 mm, jedro fi 76 mm
Vrsta materiala	Etiketni material primeren za črnila na vodni osnovi

Garancija

24 mesecev za vgrajene rezervne dele (potrošni materiali, kot npr. pisalna glava niso del garancije)

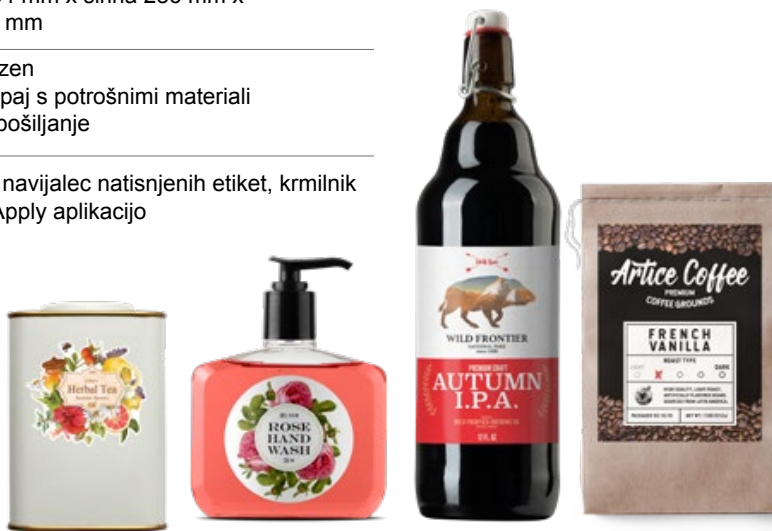

QuickLabel®
An AstroNova Division

The Labels You Want When You Need Them.®

©2018 QuickLabel, an AstroNova Division, and AstroNova, Inc. All rights reserved. All specifications subject to change at any time without notice. Please consult your sales representative for most current information. QLB300_112018_EN1

Markpro

OSNAČEVANJE IZDELKOV IN EMBALAŽ

Za več informacij se obrnite na podjetje Markpro d.o.o., Celjska cesta 58, 3212 Vojnik
Telefon +386 8 205 80 30 E-poštni naslov info@markpro.si Spletna stran www.markpro.si